

## OPIS PRODUKTU

Zawieszka o zwiększonym udźwigu, służąca do podwieszania opraw oświetleniowych na gwintowanym, stalowym PRĘCIE FI-3. Dodatkowo może ona posłużyć jako przyłącze dla jednego bieguna prądu. Mocowana do profilu za pomocą śruby przeprowadzonej przez nawiercony otwór. Przewód zasilający może zostać wprowadzony do zawieszki przez otwór w łbie śruby.

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma


Projekt

Data




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA


## RYSUNEK TECHNICZNY

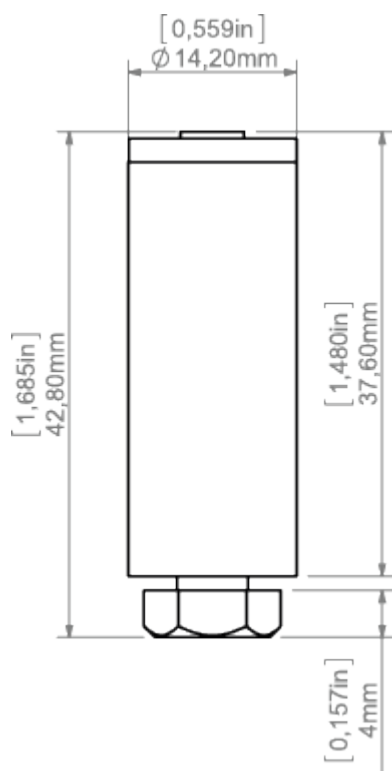


PROFILE POWIĄZANE




Profil 3035  
Ref: 18039




Profil TEST-74  
Ref: W4507




Profil TETRA-78  
Ref: W4508



Profil TESPO  
Ref: 18020




Profil 4050  
Ref: 18050



Profil 4050-W  
Ref: 18051

PRODUKTY POWIĄZANE

AKCESORIA



Pręt 100 PUSZ  
mosiadz chrom 1  
m  
Ref: 42518