

OPIS PRODUKTU

Zawieszka o zwiększonym udźwigu, służąca do podwieszania opraw oświetleniowych na lince stalowej. Dodatkowo może ona posłużyć jako przyłącze dla jednego bieguna prądu, a [linka stalowa z rdzeniem CU](#) jako przewód zasilający. Mocowana w prowadnicy (zamku dużym) wybranego profilu. Przewód zasilający może zostać wprowadzony przez otwór nawiercony w profilu i dalej przez kanał w zaczeple zawieszki.

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma


Projekt

Data




SPECYFIKACJA TECHNICZNA


RYSUNEK TECHNICZNY

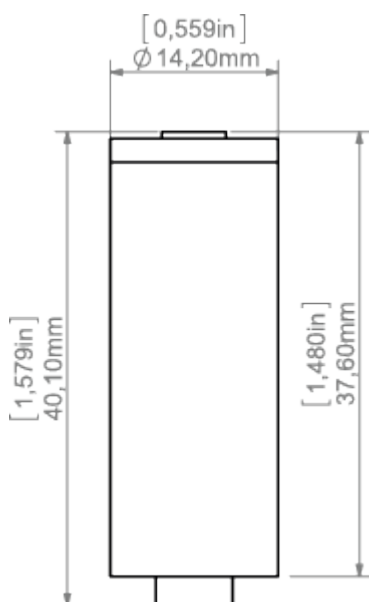


PROFILE POWIĄZANE



Profil TRIADA
Ref: B4476



Profil DES
Ref: 18030




Profil GLADES
Ref: 18036

PRODUKTY POWIĄZANE


AKCESORIA



Linka CU w
izolacji FI-1,35mm
Ref: 70310



Linka stalowa FI-1
1m
Ref: 1397



Linka stalowa z
rdzeniem CU FI
0,95 mm
Ref: 70240