

## OPIS PRODUKTU

Głowica służąca do zamocowania opraw oświetleniowych na wysięgnikach ściennych. Wyposażona w MOCOWNIK PDS dla profili standardowych oraz śrubę tworzywową z przelotem. Służy ona do poprowadzenia przewodu zasilającego dla jednego bieguna prądu

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma


Projekt

Data




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA


## RYSUNEK TECHNICZNY

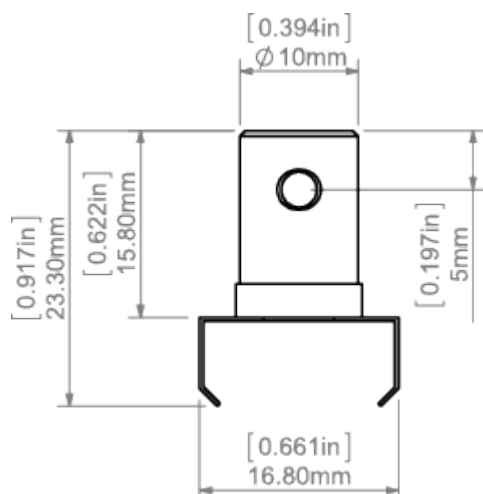


**PROFILE POWIĄZANE**




Profil 45-16  
Ref: B8504



Profil MICRO-ALU  
Ref: B1888




Profil TAMI  
Ref: B5390




Profil PDS-4-ALU  
Ref: B1718




Profil REGULOR  
Ref: B468+43



Profil PDS-O  
Ref: B3777











Profil PDS-4-PLUS  
Ref: C1263



Profil TAPO  
Ref: C1919

## PRODUKTY POWIĄZANE

## AKCESORIA

Pręt M5-K5 1m  
Ref: 42209Wysięgnik K0-AB  
Ref: 42101Wysięgnik K0-AB300  
Ref: 42202Wysięgnik K0G-AB  
Ref: 42102Wysięgnik K1-AB  
Ref: 42113Wysięgnik K1-AB300  
Ref: 42201Wysięgnik K1G-AB  
Ref: 42115Wysięgnik K2-AB  
Ref: 42114Wysięgnik K2-AB300  
Ref: 42200Wysięgnik K2G-AB  
Ref: 42116Wysięgnik K5G-AB  
Ref: 42051