

OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
- Maskowanie krawędzi wpustu
- Płytki profil do taśm led o szerokości do 10 mm (0.39")

WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- budowa opraw wbudowanych jako podświetlenie mebli.

Montaż

- za pośrednictwem klejów montażowych i profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych.

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną,
- miejsce na pasek LED: 11.2 mm

Gięcie profilu

Promień minimalny wewnętrzny	Promień minimalny zewnętrzny
150 mm	150 mm

- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie) profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.
- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie
- przy wyginaniu profili anodowanych należy liczyć się z pękaniem powłoki anodowej (co w zależności od promienia może być bardziej lub mniej widoczne)

Linia światła


✓ = Linia światła
 X = Widoczne punkty

Profil:	Model LED:	HS/HS-12/HS-22 mleczna	Liger/Liger-22 mleczna	Liger/Liger-22 czarna	KA mleczna	KA-PRO mleczna	M-K mleczna
MICRO-K							
	1210	X	X	X	X	X	X
	1220	X	X	X	X	X	X
	1275	X	X	X	X	X	✓
	0530	X	X	X	X	X	✓
	1910	X	X	X	X	X	✓
	1820	X	✓ (intensywna linia światła)	X	X	X	✓

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B3775ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B3775ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B3775ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY

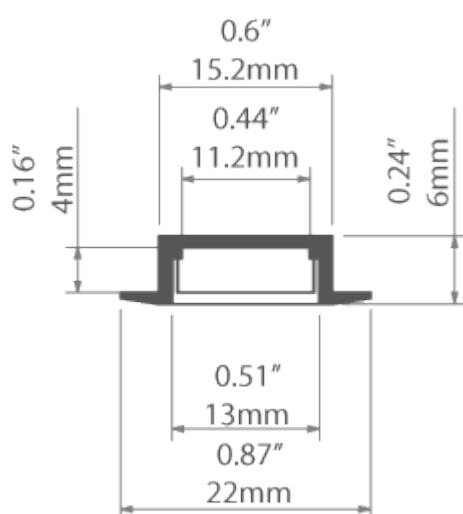

PRODUKTY POWIĄZANE


OSŁONY

OSŁONY CZARNE




Osłona LIGER
czarna
Ref: 17040

90°




OSŁONY PRZEZROCZYSTE





Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036

110°




Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370

110°



Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122

100°




Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065

100°




OSŁONY MLECZNE





Osłona KA mleczna
Ref: 17035

110°





Osłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064

110°




Osłona HS mleczna
Ref: 1369


110°



Osłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121

110°






Ośłona LIGER
mleczna
Ref: 17037

120°



ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka MICRO-
K metalizowana
Ref: 24060




Zaślepka MICRO-
K szara
Ref: 1430



Zaślepka MICRO-
K biała
Ref: 20004

PODSTAWOWE Z OTWOREM



Zaślepka MICRO-
K-OTW biała
Ref: 21004



Zaślepka MICRO-
K-OTW szara
Ref: 1448

DO MIKROWŁĄCZNIKA Z OTWOREM



Zaślepka MICRO-
K-MW szara
Ref: 00025



Zaślepka MICRO-
K-MW-OTW biała
Ref: 23004



Zaślepka MICRO-
K-MW-OTW szara
Ref: 00308










AKCESORIA


ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE

Dławnica 6x1,2
Ref: 00802


TAŚMY LED

BIAŁE

Taśma LED K-1210-12V
Ref: K-1210-12VTaśma LED
K-1210-24V
Ref: K-1210-24VTaśma LED
K-1220-12V
Ref: K-1220-12VTaśma LED K-1220-24V
Ref: K-1220-24VTaśma LED K-1275-12V
Ref: K-1275-12VTaśma LED
K-1275-24V
Ref: K-1275-24VTaśma LED
K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-
HD-24VTaśma LED K-1910-
HD-24V
Ref: K-1910-HD-24VTaśma LED WP-K-1640-
HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24VTaśma LED WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12VTaśma LED WP-
K-1210-24V
Ref: WP-
K-1210-24VTaśma LED WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12VTaśma LED WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24VTaśma LED WP-
K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12VTaśma LED WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24VTaśma LED WP-K-1910-
HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12V



Taśma LED WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24V


WYSOKA SKUTECZNOŚĆ




Taśma LED K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V



Taśma LED K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Taśma LED K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V

LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V
Ref: K-LR-1000-24V


CRI 95+




Taśma LED WP-K-CR-1210-24V
Ref: WP-K-CR-1210-24V




Taśma LED WP-K-CR-1220-24V
Ref: WP-K-CR-1220-24V




Taśma LED WP-K-CR-1275-24V
Ref: WP-K-CR-1275-24V



Taśma LED K-CR-1210-24V
Ref: K-CR-1210-24V



Taśma LED K-CR-1220-24V
Ref: K-CR-1220-24V



Taśma LED K-CR-1275-24V
Ref: K-CR-1275-24V




Taśma LED K-CR-1820-HD-24V
Ref: K-CR-1820-HD-24V




Taśma LED K-CR-1910-HD-24V
Ref: K-CR-1910-HD-24V


RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-RGB-24V
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-RGB-12V
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-RGB-24V
Ref: K-1215-RGB-24V




Taśma LED K-1225-RGB-12V
Ref: K-1225-RGB-12V



Taśma LED K-1225-RGB-24V
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V


REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED K-27/65-1920-24V
Ref: K-27/65-1920-24V



Taśma LED WP-K-27/65-1920-24V
Ref: WP-K-27/65-1920-24V



Taśma LED K-22/50-1728-24V
Ref: K-22/50-1728-24V



Taśma LED K-30/18-1770-24V
Ref: K-30/18-1770-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Zestaw prezentacyjny 1
Ref: 90051