

OPIS PRODUKTU

- Zakres mocowania KRAV-05IN: 11,9 mm - 13,5 mm
- Łatwość montażu paska LED w profilu
- Profil uwzględnia tolerancję grubości szkła lub tworzywa zapewniając wysoką estetykę nawet w przypadku braku powtarzalności wymiarowej podświetlanej powierzchni
- Mocne trzymanie krawędzi

WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do podświetlania krawędzi szyb i przepuszczających światło tworzyw

Montaż

- za pomocą taśmy dwustronnie klejącej oraz sznura silikonowego


Dodatkowe informacje

- profile KRAV-05IN przystosowane są do montażu pasków LED o szerokości do 14mm min. paski RGB-W
- profil KRAV-05IN składa się z dwóch profili dostosowując się do grubości szkła i tworzyw w zakresie: 11,90 mm-13,50mm
- profile KRAV-05IN nie są profilami konstrukcyjnymi

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
18045ANODA_1	Srebrny anodowany	1000mm
18045ANODA_2	Srebrny anodowany	2000mm
18045ANODA_3	Srebrny anodowany	3000mm

RYSUNEK TECHNICZNY

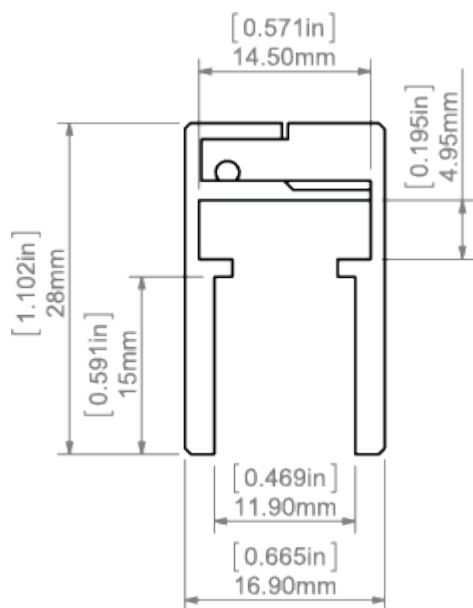

PRODUKTY POWIĄZANE

ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka
KRAV-05IN szara
Ref: 24308


AKCESORIA

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6,4x1,6
Ref: 00802L

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Pianka
ekspozycyjna
70425
Ref: 70425



Plansza
P230-90177M
Ref: 90177M