

OPIS PRODUKTU

Standardowa zawieszka zasilająca do lekkich opraw oświetleniowych. Profil osadzany jest w MOCOWNIKU 45. Zasilanie doprowadzane jest na zewnątrz zawieszki do łącznika prądowego. Jedną zawieszka zasilany jest jeden biegun prądu. Wyposażona jest w ZACZEP WZDŁUŻNY do PRĘTA FI-3, który pełni rolę przewodu zasilającego.

Wypełnij puste pola


Nr produktu

Typ oprawy


Firma

Projekt


Data

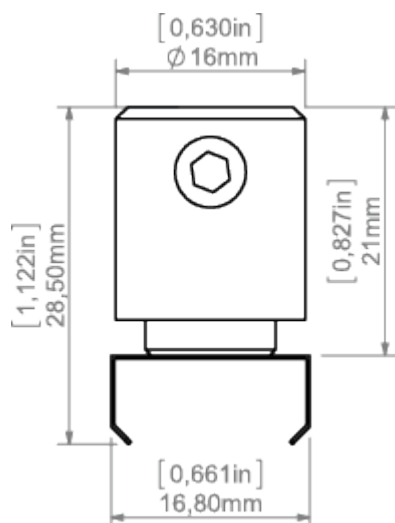**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****RYSUNEK TECHNICZNY**


PROFILE POWIĄZANE




Profil 45-16
Ref: B8504



Profil MICRO-ALU
Ref: B1888




Profil TAMI
Ref: B5390




Profil PDS-4-ALU
Ref: B1718




Profil REGULOR
Ref: B468+43



Profil PDS-O
Ref: B3777




Profil PDS-4-PLUS
Ref: C1263




Profil TAPO
Ref: C1919

PRODUKTY POWIĄZANE


AKCESORIA




Linka stalowa FI-1
1m
Ref: 1397



Pręt 100 PUSZ
mosiądz chrom 1
m
Ref: 42518



Pręt FI-3 mosiądz
chrom 1m
Ref: 42501



Pręt FI-3
nierdzewny 53cm
Ref: 1528