

OPIS PRODUKTU

Standardowa zawieszka zasilająca do lekkich opraw oświetleniowych. Zasilanie doprowadzane jest przez otwór wewnątrz zawieszki. Jedną zawieszka zasilany jest jeden biegun prądu. Wyposażona jest w ZACZEP WZDŁUŻNY do PRĘTA FI-3, który pełni rolę przewodu zasilającego

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma


Projekt

Data




SPECYFIKACJA TECHNICZNA


RYSUNEK TECHNICZNY

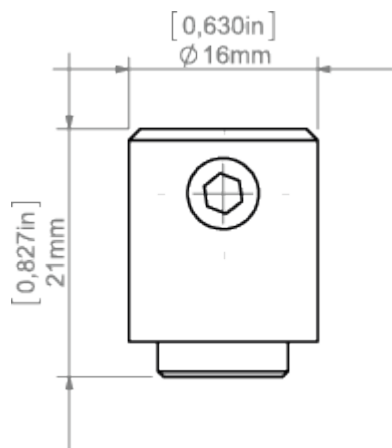


PROFILE POWIĄZANE




Profil GIZA-LL
Ref: C0758




Profil 3035
Ref: 18039




Profil SILER
Ref: B9325




Profil MICRO-ALU
Ref: B1888




Profil TAMI
Ref: B5390




Profil PDS-4-ALU
Ref: B1718




Profil PDS-ZM
Ref: B7696




Profil REGULOR
Ref: B468+43




Profil TEST-36
Ref: B6639




Profil TEST-74
Ref: W4507




Profil TETRA-43
Ref: W4476




Profil TETRA-78
Ref: W4508




Profil GIZA
Ref: B5556




Profil LIPOD
Ref: B5554




Profil 3035-O
Ref: B8441




Profil PDS-4-PLUS
Ref: C1263




Profil PDS-ZMG
Ref: C1418




Profil TAPO
Ref: C1919



Profil PDS-ZM-PLUS
Ref: C2056




Profil 4050
Ref: 18050



Profil 4050-W
Ref: 18051




Profil GIZA-DUO-LL
Ref: C2162




Profil GLAZA-LL
Ref: C2627

PRODUKTY POWIĄZANE


AKCESORIA




Linka stalowa FI-1
1m
Ref: 1397




Linka stalowa z
rdzeniem CU FI
0,95 mm
Ref: 70240



Pręt 100 PUSZ
mosiadz chrom 1
m
Ref: 42518



Pręt FI-3 mosiadz
chrom 1m
Ref: 42501



Pręt FI-3
nierdzewny 53cm
Ref: 1528