


## OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
- Minimalne gabaryty szerokości
- Efekt wąskiej linii światła

### WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany 

\*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

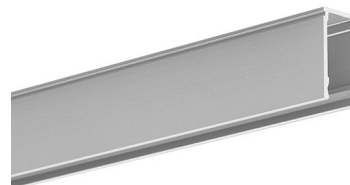

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Przeznaczenie produktu

- przeznaczony do podświetleń uzyskiwanych wąską linią światła. Do stosowania we wpustach, lub do mocowania do różnorodnych płaszczyzn przedmiotów z dziedziny form użytkowych i architektonicznych, scenograficznych i wystawienniczych

### Montaż

- za pośrednictwem klejów montażowych, profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych


### Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- profil jest wyposażony w osłonki (dyfuzory) mleczne, w zaślepki z tworzywa w kolorze aluminium
- miejsce na pasek LED: 7.2 mm

## DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B8287ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B8287ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B8287ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm


**RYSUNEK TECHNICZNY**

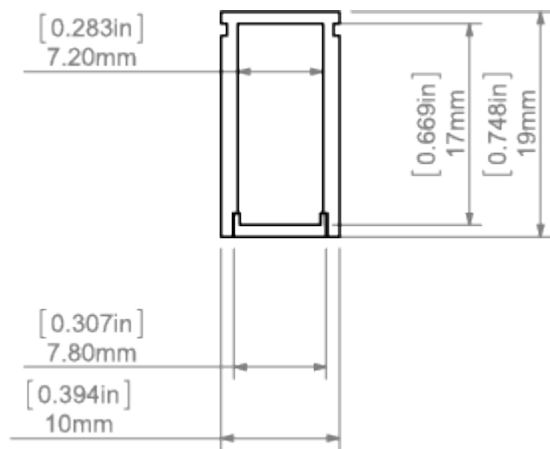


## PRODUKTY POWIĄZANE

### OSŁONY

#### OSŁONY MLECZNE



Osłona PIKO mleczna  
Ref: 17034



### ZAŚLEPKI

#### ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka LINO  
szara  
Ref: 24201

#### PODSTAWOWE Z OTWOREM



Zaślepka LINO-  
OTW szara  
Ref: 24250

### MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza  
P230-90107M  
Ref: 90107M




Zestaw  
prezentacyjny 6  
Ref: 90125



Plansza  
P230-90172M  
Ref: 90172M

TAŚMY LED

BIAŁE



Taśma LED  
K-1091-24V  
Ref: K-1091-24V