


OPIS PRODUKTU

- Gładkie ściany profilu
- Możliwość gięcia przy zachowaniu linii światła
- Piękne proporcje
- Minimalistyczna forma

WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany ☐Czarny anodowany ☐

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

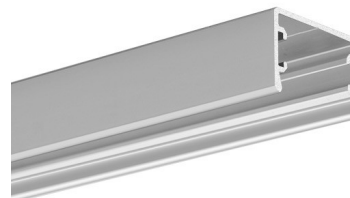

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- oświetlenie dekoracyjne.

Montaż

- w podwieszeniu przy użyciu dedykowanych akcesoriów,
- do powierzchni na wkręty.

Dodatkowe informacje

- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER-22 oraz paskiem LED z minimalną ilością 120 LED na metrze,
- profil GLAZA-LL przewidziany jest dla dwóch lub jednej taśmy LED o szerokości 10 mm,
- zastosowanie dwóch taśm pozwala na uzyskanie równomiernego rozświetlenia osłony na całej jej szerokości,
- szerokość powierzchni klejenia LED w profilu wynosi 21 mm,
- osłona i profil są tej samej długości,
- możliwość uzyskania efektu przerywanej linii światła z użyciem maskownicy MP-22,
- możliwość łączenia w ciągi przy pomocy łączników ZM, zamki małe wewnątrz profilu,
- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67,
- uzyskanie IP67 jest możliwe z osłonami LIGER-22, MUN-22 i HS-22.

Gięcie profilu


Promień minimalny dla giętej oprawy świecącej do wewnątrz	Promień minimalny dla giętej oprawy świecącej na zewnątrz
400 mm	300 mm

- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie) profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.,
- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku,
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku,
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie,
- przy wyginaniu profili anodowanych należy liczyć się z pękaniem powłoki anodowej (co w zależności od promienia może być bardziej lub mniej widoczne).

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
C2627ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
C2627ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
C2627ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm
C2627K7_1	Czarny anodowany	1000 mm
C2627K7_2	Czarny anodowany	2000 mm
C2627K7_3	Czarny anodowany	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY



PRODUKTY POWIĄZANE


OSŁONY

OSŁONY CZARNE




Osłona LIGER-22
czarna
Ref: 17087

OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona HS-22
przezroczysta
Ref: 17022

OSŁONY MLECZNE



Osłona LIGER-22
mleczna
Ref: 17032V1

OSŁONY MROŻONE



Osłona MUN-22
mrożona
Ref: 17042

ZAŚLEPKI


ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka GLAZA-LL metalizowana
Ref: 24377



Zaślepka GLAZA-LL szara
Ref: 24368



Zaślepka GLAZA-LL czarna
Ref: 24385

AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ



Głowica BZP-ZO
Ref: 42214



Głowica BZP-ZZ
Ref: 42215



Głowica BZP
Ref: 42213



Zawieszka srebrna FI-8-LIN-MR
Ref: 42287



Zawieszka czarna FI-8-LIN-MR
Ref: 42287L9005



Zawieszka PUSZ-LIN-MR
Ref: 42258



Zawieszka PUSZ-PRET-MR
Ref: 42252



Zawieszka PUSZ-LIN-MR srebrna
Ref: 42278



Zawieszka PUSZ-LIN-MR czarna
Ref: 42278L9005



Zawieszka PUSZ-PRET-MR srebrna
Ref: 42281



Zawieszka PUSZ-PRET-MR czarna
Ref: 42281L9005



Zawieszka DP
Ref: 00644




Zawieszka DP-ZO
Ref: 00649




Zawieszka DP-ZZ
Ref: 00651


ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI



Łącznik ZM-180
Ref: 42717




Łącznik ZM-
PION-135
Ref: 42719




Łącznik ZM-135
Ref: 42720




Łącznik ZM-
PION-90
Ref: 42718




Łącznik ZM-90
Ref: 42716




Łącznik ZM-120
Ref: 42728




Łącznik ZM-45-G
Ref: 42338




Łącznik ZM-60-G
Ref: 42304




Łącznik ZM-90-G
Ref: 42306




Łącznik ZM-120-G
Ref: 42308



Łącznik ZM-135-G
Ref: 42310



Łącznik ZM-
PION-45
Ref: 42314



Łącznik ZM-
PION-120
Ref: 42320



Łącznik ZM-
MINI-180
Ref: 44501


ZESTAWY MOCOWAŃ



Zestaw mocowań
RG-1 czarny
Ref: 42647L9005



Zestaw mocowań
RG-1 srebrny
Ref: 42647NI



Zestaw mocowań
RG-1 biały
Ref: 42647L9010






Zestaw mocowań
RG-1 srebrna
satyna
Ref: 42647GSS

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE














Dławnica 6x1,2
Ref: 00802

INNE AKCESORIA

Maskownica
MP-22 biała
Ref: 17167L9010Maskownica
MP-22 czarna
Ref: 17167L9005Maskownica
MP-22
metalizowana
Ref: 17167

TAŚMY LED

BIAŁE

Taśma LED K-1210-24V
Ref: K-1210-24VTaśma LED
K-1220-12V
Ref: K-1220-12VTaśma LED K-1220-24V
Ref: K-1220-24VTaśma LED
K-1275-12V
Ref: K-1275-12VTaśma LED K-1820-
HD-24V
Ref: K-1820-HD-24VTaśma LED K-1910-
HD-24V
Ref: K-1910-HD-24VTaśma LED WP-K-1640-
HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24VTaśma LED WP-
K-1210-12V
Ref: WP-
K-1210-12VTaśma LED WP-
K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24VTaśma LED WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12VTaśma LED WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24VTaśma LED WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24VTaśma LED WP-K-1910-
HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24VTaśma LED WP-
K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-
IP65-12VTaśma LED WP-K-1220-
IP65-24V
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V

LONG RUN




Taśma LED K-
LR-1000-24V
Ref: K-
LR-1000-24V

CRI 95+




Taśma LED WP-K-
CR-1210-24V
Ref: WP-K-
CR-1210-24V


RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-
RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1920-
RGB+W-24V
Ref: K-1920-
RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1275-
RGB-12V
Ref: WP-K-1275-
RGB-12V




Taśma LED K-1530-
RGB+W-24V
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1530-
RGB+W-24V
Ref: WP-K-1530-
RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-
RGB-12V
Ref: K-1215-
RGB-12V



Taśma LED K-1215-
RGB-24V
Ref: K-1215-RGB-24V



Taśma LED K-1225-
RGB-12V
Ref: K-1225-
RGB-12V



Taśma LED K-1225-
RGB-24V
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED WP-
K-1215-RGB-12V
Ref: WP-K-1215-
RGB-12V




Taśma LED WP-K-1215-
RGB-24V
Ref: WP-K-1215-
RGB-24V




Taśma LED WP-
K-1225-RGB-12V
Ref: WP-K-1225-
RGB-12V



Taśma LED WP-K-1225-
RGB-24V
Ref: WP-K-1225-
RGB-24V




Taśma LED
K-1920-120- RGB-24V
Ref: K-1920-120-
RGB-24V




Taśma LED WP-
K-1920-120- RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED
K-22/50-1728-24V
Ref:
K-22/50-1728-24V



Taśma LED
K-30/18-1770-24V
Ref:
K-30/18-1770-24V



Taśma LED WP-
K-22/50-1728-24V
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V



Taśma LED WP-
K-30/18-1770-24V
Ref: WP-
K-3018-1770-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza
P230-90215M
Ref: 90215M



Pianka
ekspozycyjna
70497
Ref: 70497