

OPIS PRODUKTU

Zawieszka o zwiększonym udźwigu, służąca do podwieszania opraw oświetleniowych na gwintowanym, stalowym pręcie Fi 3 mm. Dodatkowo może ona posłużyć jako przyłącze dla jednego bieguna prądu. Mocowana w prowadnicy (zamku małym) wybranego profilu. Przewód zasilający może zostać wprowadzony przez otwór nawiercony w profilu i dalej przez kanał w zaczepie zawieszki.

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma


Projekt

Data




SPECYFIKACJA TECHNICZNA


RYSUNEK TECHNICZNY

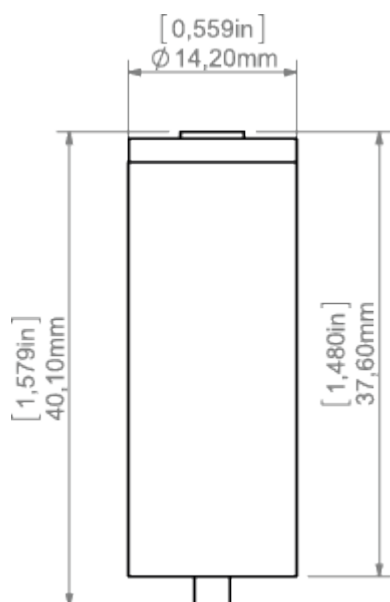


PROFILE POWIĄZANE



Profil GIZA-LL
Ref: C0758




Profil OPK-4
Ref: C0370



Profil 3035
Ref: 18039




Profil JAZ
Ref: B8547




Profil OLEK
Ref: B8505




Profil PDS-ZM
Ref: B7696




Profil GIZA
Ref: B5556




Profil LIPOD
Ref: B5554




Profil SEPOD
Ref: B6593




Profil 3035-O
Ref: B8441



Profil PIKO-ZM
Ref: C1168




Profil PDS-ZMG
Ref: C1418



Profil PDS-ZM-
PLUS
Ref: C2056

PRODUKTY POWIĄZANE

AKCESORIA



Pręt 100 PUSZ
mosiadz chrom 1
m
Ref: 42518