

OPIS PRODUKTU

Zawieszka o zwiększonym udźwigu, służąca do podwieszania opraw oświetleniowych na lince stalowej. Dodatkowo może ona posłużyć jako przyłącze dla jednego bieguna prądu, a [linka stalowa z rdzeniem CU](#) jako przewód zasilający. Mocowana do profilu za pomocą śruby przeprowadzonej przez nawiercony otwór. Przewód zasilający może zostać wprowadzony do zawieszki przez otwór w łbie śruby.

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma


Projekt

Data




SPECYFIKACJA TECHNICZNA


RYSUNEK TECHNICZNY

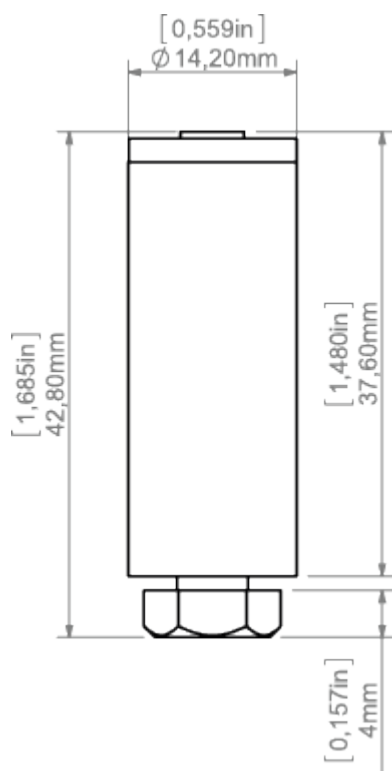


PROFILE POWIĄZANE



Profil TEST-74
Ref: W4507




Profil TETRA-78
Ref: W4508



Profil TESPO
Ref: 18020

PRODUKTY POWIĄZANE

AKCESORIA



Linka stalowa z
rdzeniem CU FI
0,95 mm
Ref: 70240