

OPIS PRODUKTU

Zawieszka o zwiększonym udźwigu, służąca do podwieszania opraw oświetleniowych na lince stalowej. Dodatkowo może ona posłużyć jako przyłącze dla jednego bieguna prądu, a [linka stalowa z rdzeniem CU](#) jako przewód zasilający. Mocowana w prowadnicy (zamku małym) wybranego profilu. Przewód zasilający może zostać wprowadzony przez otwór nawiercony w profilu i dalej przez kanał w zaczepie zawieszki.

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma


Projekt

Data




SPECYFIKACJA TECHNICZNA


RYSUNEK TECHNICZNY

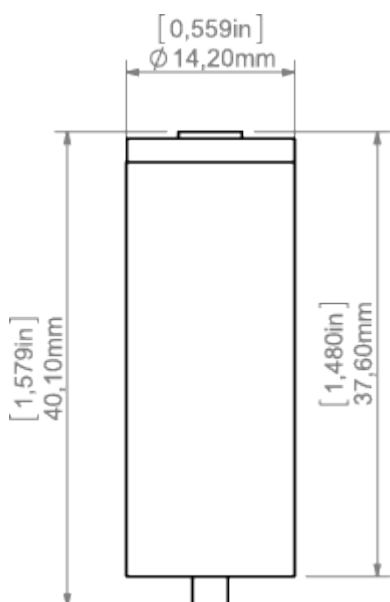


PROFILE POWIĄZANE



Profil GIZA-LL
Ref: C0758




Profil OPK-4
Ref: C0370



Profil 3035
Ref: 18039




Profil JAZ
Ref: B8547




Profil OLEK
Ref: B8505




Profil PDS-ZM
Ref: B7696




Profil GIZA
Ref: B5556




Profil LIPOD
Ref: B5554




Profil SEPOD
Ref: B6593




Profil 3035-O
Ref: B8441



Profil PIKO-ZM
Ref: C1168



Profil PDS-ZMG
Ref: C1418




Profil PDS-ZM-
PLUS
Ref: C2056

PRODUKTY POWIĄZANE


AKCESORIA



Linka CU w
izolacji FI-1,35mm
Ref: 70310



Linka stalowa FI-1
1m
Ref: 1397



Linka stalowa z
rdzeniem CU FI
0,95 mm
Ref: 70240