

OPIS PRODUKTU

Informacje zawarte w opisie dotyczą **systemu PK-4** (zestawu profili TPK-4, OPK-4 i mocownika PK-4)

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
- Łatwy serwis LED (montaż i demontaż oprawy OPK-4 „na klik”)
- Linia światła we wbudowanej oprawie bez widocznych elementów aluminiowych
- Możliwość budowy opraw płynnie przechodzących od wbudowanej do podwieszanej
- Możliwość łączenia opraw w ciągi świetlne (łączniki ZM)
- Profil TPK-4 surowy jest wyposażony w standardzie we „wkładkę ochronną TPK-4”, która ułatwia „czysty” montaż oprawy w płycie gipsowo-kartonowej



WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- system PK-4 do tworzenia serwisowalnych opraw oświetleniowych wbudowanych w sufity i ściany gipsowo-kartonowe

Montaż

- listwa techniczna na kleje elastyczne, stosowane w technikach gipsowo-kartonowych, zaś oprawa OPK-4 wpinana "na klik" za pomocą mocownika

- zaleca się stosować:

Długość profilu	1 m	2 m	3 m
Ilość mocowników	2	3	4

Przy oprawach krótszych niż 1 m, nie mniej niż 2 mocowniki.

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- zastępuje stary system TE-4

- zestaw PK-4 zawiera mocownik oraz wkładkę ochronną TPK-4, która chroni istotne elementy przed zabrudzeniem w czasie montażu
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu łączników ZM
- miejsce na pasek LED: 12.8 mm

Gięcie profilu

Promień minimalny wewnętrzny	Promień minimalny zewnętrzny
300 mm	300 mm

- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie) profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.
- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie
- przy wyginaniu profili anodowanych należy liczyć się z pękaniem powłoki anodowej (co w zależności od promienia może być bardziej lub mniej widoczne)

Linia światła


- ✓ = Linia światła
X = Widoczne punkty

Profil:	Model LED:	HS/HS-12/HS-22 mleczna	Liger/Liger-22 mleczna	Liger/Liger-22 czarna	KA mleczna	KA-PRO mleczna
OPK-4						
	1210	X	X	X	X	X
	1220	X	X	X	X	X
	1275	X	✓	X	X	X
	0530	✓	✓	✓	X	✓
	1910	✓	✓	✓	X	✓
	1820	✓	✓	✓	X	✓


DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
C0370ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
C0370ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
C0370ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY

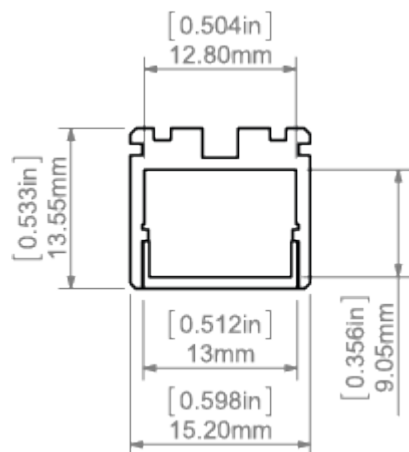

PROFILE POWIĄZANE




Profil TPK-4
Ref: 18044

PRODUKTY POWIĄZANE


OSŁONY

OSŁONY CZARNE




Osłona LIGER
czarna
Ref: 17040

90°




OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036

60°




Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370

50°



Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122

70°




Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065

50°




OSŁONY MLECZNE




Osłona KA mleczna
Ref: 17035

90°




Osłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064

100°



Osłona HS mleczna
Ref: 1369


100°



Osłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121

100°





Ośłona LIGER
mleczna
Ref: 17037

120°



ZAŚLEPKI


ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka OPK-4
szara
Ref: 24238

AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ



Sprężyna GP
Ref: 00293



Głowica BZP-ZO
Ref: 42214



Głowica BZP-ZZ
Ref: 42215



Głowica BZP
Ref: 42213



Zawieszka
srebrna FI-8-LIN-
ZMZ
Ref: 42286



Zawieszka PUSZ-
LIN-MR czarna
Ref: 42278L9005



Zawieszka czarna
FI-8-LIN-ZMZ
Ref: 42286L9005



Zawieszka PUSZ-
LIN-ZM czarna
Ref: 42275L9005



Zawieszka PUSZ-PRET-ZM srebrna
Ref: 42276



Zawieszka PUSZ-LIN-ZM srebrna
Ref: 42275



Zawieszka PUSZ-PRET-ZM czarna
Ref: 42276L9005



Zawieszka PUSZ-PRET-ZM
Ref: 42250



Zawieszka FI-10-ZM-P
Ref: 42244



Zawieszka FI-10-ZM-W
Ref: 42242




Zawieszka czarna FI-8-LIN-ZM
Ref: 42285L9005




Zawieszka srebrna FI-8-LIN-ZM
Ref: 42285



Zawieszka PUSZ-LIN-ZM
Ref: 42256




Zawieszka UCHO-ZM czarna
Ref: 42525



Zawieszka UCHO-ZM
Ref: 42512


ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI




Łącznik ZM-180
Ref: 42717




Łącznik ZM-PION-45
Ref: 42314




Łącznik ZM-X90-G
Ref: 42334




Łącznik ZM-X60-G
Ref: 42332




Łącznik ZM-X45-G
Ref: 42330




Łącznik ZM-T90-G
Ref: 42328




Łącznik ZM-T60-G
Ref: 42326




Łącznik ZM-T45-G
Ref: 42324




Łącznik ZM-PION-120
Ref: 42320




Łącznik ZM-135-G
Ref: 42310




Łącznik ZM-PION-135
Ref: 42719




Łącznik ZM-120-G
Ref: 42308




Łącznik ZM-90-G
Ref: 42306




Łącznik ZM-60-G
Ref: 42304




Łącznik ZM-45-G
Ref: 42338




Łącznik ZM-120
Ref: 42728



Łącznik ZM-90
Ref: 42716



Łącznik ZM-PION-90
Ref: 42718



Łącznik ZM-135
Ref: 42720



Łącznik ZM-Y120-G
Ref: 42336

ZESTAWY MOCWAŃ



Zestaw mocowań W1
Ref: 42602



Zestaw mocowań W2
Ref: 42603



Zestaw mocowań W6
Ref: 42604




Zestaw mocowań W7
Ref: 42605




Zestaw mocowań M11
Ref: 42609




Zestaw mocowań M12
Ref: 42610



Zestaw mocowań M13
Ref: 42611



Mocowanie ZM-150
Ref: 42118



Mocowanie ZM-500
Ref: 42119



Zestaw mocowań RD-1 czarny
Ref: 42658L9005




Zestaw mocowań RG-1 czarny
Ref: 42647L9005



Zestaw mocowań RG-1 srebrny
Ref: 42647NI



Zestaw mocowań RD-1 srebrny
Ref: 42658NI



Zestaw mocowań RD-1 biały
Ref: 42658L9010



Zestaw mocowań RD-1 srebrna satyna
Ref: 42658GSS



Zestaw mocowań RD-2 srebrny
Ref: 42653NI



Zestaw mocowań
RD-3 srebrna
satyna
Ref: 42659GSS



Zestaw mocowań
RD-4 srebrny
Ref: 42657NI



Zestaw mocowań
RD-2 biały
Ref: 42653L9010



Zestaw mocowań
RD-2 srebrna
satyna
Ref: 42653GSS



Zestaw mocowań
RD-3 czarny
Ref: 42659L9005



Zestaw mocowań
RD-3 biały
Ref: 42659L9010



Zestaw mocowań
RD-4 czarny
Ref: 42657L9005



Zestaw mocowań
RG-1 srebrna
satyna
Ref: 42647GSS

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE



Dławnica 6x1,2
Ref: 00802

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Zestaw
prezentacyjny 6
Ref: 90125



Pianka
ekspozycyjna
70267
Ref: 70267



Instalacja
dwuplanszowa
PK-4
Ref: 90148