






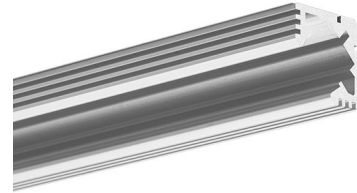
OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
- Profil kieruje światło pod kątem 45 stopni
- Dobre odprowadzenie ciepła
- Możliwość uzyskania linii światła

WYKOŃCZENIE :

- Nieanodowany (surowy) 
- Srebrny anodowany 
- Czarny anodowany 
- RAL  

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Przeznaczenie produktu**

- do budowy opraw oświetleniowych kierunkowych
- do osadzania na płaszczyznach i w wewnętrznych narożnikach 90°

Montaż

- do płaszczyzn za pomocą mocowników 45-STN
- do płaszczyzn za pomocą profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych i klejów montażowych

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- możliwość uzyskania oprawy o ukrytym źródle światła
- miejsce na pasek LED: 11.2 mm

Linia światła

✓ = Linia światła

X = Widoczne punkty



Profil:	Model LED:	HS/HS-12/HS-22 mleczna	Liger/Liger-22 mleczna	Liger/ Liger-22 czarna	KA mleczna	KA-PRO mleczna
---------	------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------	-------------------

45-ALU						
	1210	X	X	X	X	X
	1220	X	X	X	X	X
	1275	X	✓	X	X	X
	0530	✓	✓	✓	X	✓
	1910	✓	✓	✓	X	✓
	1820	✓	✓	✓	X	✓

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B4023NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
B4023NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm
B4023NA_3	Nieanodowany (surowy)	3000 mm
B4023ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B4023ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B4023ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm
B4023K7_1	Czarny anodowany	1000 mm
B4023K7_2	Czarny anodowany	2000 mm
B4023L9010_1	Biały RAL	1000 mm
B4023L9010_2	Biały RAL	2000 mm
B4023L9005_1	Czarny RAL	1000 mm
B4023L9005_2	Czarny RAL	2000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY

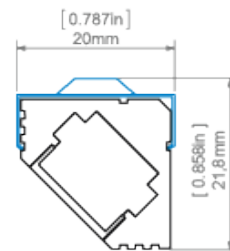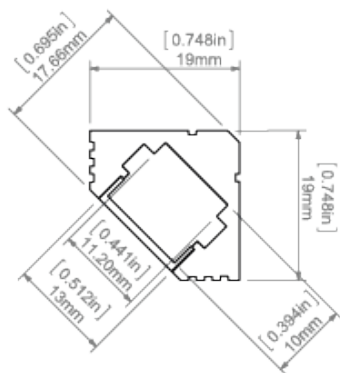


45-ALU profile and 45-STN mounting bracket
profil 45-ALU z mocownikiem 45-STN

PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY

OSŁONY CZARNE




Osłona LIGER
czarna
Ref: 17040

90°




OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036

60°




Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370

50°



Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122

70°




Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065

50°




OSŁONY MLECZNE




Osłona KA mleczna
Ref: 17035

90°




Osłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064

100°



Osłona HS mleczna
Ref: 1369


100°



Osłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121

100°





Osłona LIGER
mleczna
Ref: 17037

110°



ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka 45-ALU
szara
Ref: 1383



Zaślepka 45-ALU
czarna
Ref: 24070



Zaślepka 45-ALU
biała
Ref: 20003

PODSTAWOWE Z OTWOREM



Zaślepka 45-ALU-
OTW szara
Ref: 1440



Zaślepka 45-ALU-
OTW czarna
Ref: 24085

DO MIKROWŁĄCZNIKA





Zaślepka 45-ALU-
MW szara
Ref: 00030

DO MIKROWŁĄCZNIKA Z OTWOREM

Zaślepka 45-ALU-OTW-MW szara
Ref: 00031Zaślepka 45-ALU-OTW-MW czarna
Ref: 24163

AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ


Mocownik 45-STN
Ref: 24144Głowica 45-ZO
Ref: 42211Głowica 45-ZZ
Ref: 42212Głowica 45-ST
Ref: 42210Zawieszka DP-45-MOC
Ref: 00652Zawieszka DP-45-MOC-ZO
Ref: 00653Zawieszka DP-45-MOC-ZZ
Ref: 00654

ZESTAWY MOCOWAŃ


Zestaw mocowań RG-1 czarny
Ref: 42647L9005Zestaw mocowań RG-1 srebrny
Ref: 42647NIZestaw mocowań RG-1 srebrna satyna
Ref: 42647GSS

TAŚMY LED

BIAŁE



Taśma LED K-1210-12V
Ref: K-1210-12V




Taśma LED K-1210-24V
Ref: K-1210-24V




Taśma LED K-1220-12V
Ref: K-1220-12V




Taśma LED K-1220-24V
Ref: K-1220-24V



Taśma LED K-1275-12V
Ref: K-1275-12V



Taśma LED K-1275-24V
Ref: K-1275-24V



Taśma LED K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V




Taśma LED K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V




Taśma LED WP-K-1640-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V



Taśma LED WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




Taśma LED WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12V



Taśma LED WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24V

LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V
Ref: K-LR-1000-24V


WYSOKA SKUTECZNOŚĆ



Taśma LED K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V




Taśma LED K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Taśma LED K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V


RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-RGB-24V
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-RGB-12V
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-RGB-24V
Ref: K-1215-RGB-24V




Taśma LED K-1225-RGB-12V
Ref: K-1225-RGB-12V




Taśma LED K-1225-RGB-24V
Ref: K-1225-RGB-24V



Taśma LED WP-K-1225-RGB-12V
Ref: WP-K-1225-RGB-12V




Taśma LED K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V

REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ



Taśma LED K-22/50-1728-24V
Ref: K-22/50-1728-24V



Taśma LED K-30/18-1770-24V
Ref: K-30/18-1770-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza
P230-90120M
Ref: 90120M



Zestaw
prezentacyjny 1
Ref: 90051