

OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
- Prosta konstrukcja i funkcjonalność

WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do montażu powierzchniowego w istniejących meblach, zabudowach itp.

Montaż

- za pomocą wkrętów pod paskiem LED odpowiednio dobranych do podłoża
- na listwach montażowych przykręcony do podłoża odpowiednio dobranymi wkrętami

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- profil współpracuje z dedykowanymi listwami montażowymi
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu łączników ZM
- miejsce na pasek LED: 12.2 mm

Gięcie profilu z osłonami HS-12 i K-12

Promień minimalny wewnętrzny	Promień minimalny zewnętrzny
200 mm	250 mm

- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie) profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.
- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie
- przy wyginaniu profili anodowanych należy liczyć się z pękaniem powłoki anodowej (co w zależności od promienia może być bardziej lub mniej widoczne)

Linia światła


✓ = Linia światła
 X = Widoczne punkty

Profil:	Model LED:	HS/HS-12/ HS-22 mleczna	KA mleczna
STOS-ALU			
	1210	X	X
	1220	X	X
	1275	X	X
	0530	X	X
	1910	X	X
	1820	X	X

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B4369ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B4369ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B4369ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY

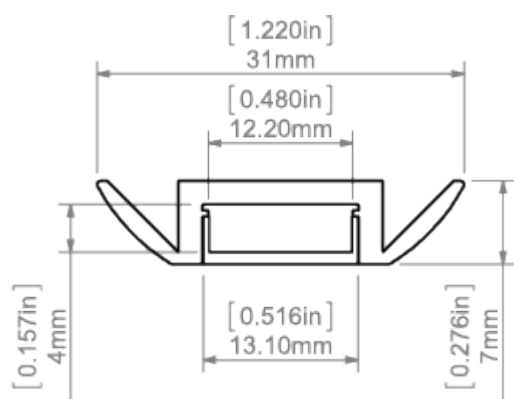

PROFILE POWIĄZANE



Profil TEST-36
Ref: B6639




Profil TEST-74
Ref: W4507

PRODUKTY POWIĄZANE


OSŁONY

OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona HS-12
przezroczysta
Ref: 00158

110°




Osłona KA-12
przezroczysta
Ref: 17079

100°





Osłona KA-PRO-12
przezroczysta
Ref: 17067

OSŁONY MLECZNE





Osłona HS-12
mleczna
Ref: 00157

110°



Osłona KA-12
mleczna
Ref: 17078

110°



Osłona KA-PRO-12
mleczna
Ref: 17066

ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE




Zaślepka STOS-
ALU
metalizowana
Ref: 24065



Zaślepka STOS-
ALU szara
Ref: 00085

AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ






Sprężyna
powierzchniowa
PDS
Ref: 00800Zatrząsk TECHNIK
Ref: 24003


ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE

Dławnica 6x1,2
Ref: 00802

TAŚMY LED

BIAŁE


Taśma LED K-1210-12V
Ref: K-1210-12VTaśma LED
K-1210-24V
Ref: K-1210-24VTaśma LED
K-1220-12V
Ref: K-1220-12VTaśma LED
K-1220-24V
Ref: K-1220-24VTaśma LED K-1275-12V
Ref: K-1275-12VTaśma LED
K-1275-24V
Ref: K-1275-24VTaśma LED
K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-
HD-24VTaśma LED K-1910-
HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V



Taśma LED WP-K-1640-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V



Taśma LED WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24V


CRI 95+




Taśma LED WP-K-CR-1210-24V
Ref: WP-K-CR-1210-24V




Taśma LED WP-K-CR-1220-24V
Ref: WP-K-CR-1220-24V



Taśma LED WP-K-CR-1275-24V
Ref: WP-K-CR-1275-24V




Taśma LED K-CR-1210-24V
Ref: K-CR-1210-24V




Taśma LED K-CR-1220-24V
Ref: K-CR-1220-24V



Taśma LED K-CR-1275-24V
Ref: K-CR-1275-24V




Taśma LED K-CR-1820-HD-24V
Ref: K-CR-1820-HD-24V




Taśma LED K-CR-1910-HD-24V
Ref: K-CR-1910-HD-24V


WYSOKA SKUTECZNOŚĆ




Taśma LED K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V



Taśma LED K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Taśma LED K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V

LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V
Ref: K-LR-1000-24V


RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-RGB-24V
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-RGB-12V
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-RGB-24V
Ref: K-1215-RGB-24V




Taśma LED K-1225-RGB-12V
Ref: K-1225-RGB-12V



Taśma LED K-1225-RGB-24V
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V


REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED
K-27/65-1920-24V
Ref:
K-27/65-1920-24V



Taśma LED WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



Taśma LED
K-22/50-1728-24V
Ref:
K-22/50-1728-24V



Taśma LED
K-30/18-1770-24V
Ref:
K-30/18-1770-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza
P230-90082M
Ref: 90082M



Zestaw
prezentacyjny 1
Ref: 90051