

## OPIS PRODUKTU

Standardowa zawieszka do lekkich opraw oświetleniowych dedykowana do profilu PDS-O. Osadzana w profilu przez nawiercony wcześniej otwór. Zasilanie doprowadzane jest na zewnątrz zawieszki do łącznika prądowego. Jedną zawieszka zasilany jest jeden biegun prądu. Wyposażona jest w ZACZEP WZDŁUŻNY do PRĘTA FI-3, który pełni rolę przewodu zasilającego

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma


Projekt

Data




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA


## RYСУNEK TECHNICZNY

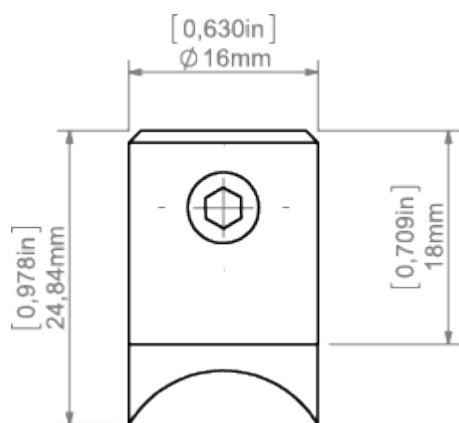

PROFILE POWIĄZANE




Profil OLEK  
Ref: B8505




Profil PDS-O  
Ref: B3777

PRODUKTY POWIĄZANE


AKCESORIA




Linka stalowa FI-1  
1m  
Ref: 1397



Pręt 100 PUSZ  
mosiądz chrom 1  
m  
Ref: 42518



Pręt FI-3 mosiądz  
chrom 1m  
Ref: 42501



Pręt FI-3  
nierdzewny 53cm  
Ref: 1528