

OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP65
- Linia światła
- Niewidoczne elementy aluminiowe
- Profil nie koliduje z konstrukcją zabudowy wykonanej z jednej płyty G-K o grubości 5,8 cala (ok. 16mm)



WYKOŃCZENIE :

Nieanodowany (surowy) 

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do tworzenia linii światła zlicowanych z powierzchnią ścian i sufitów

Montaż


- mocowany we wpuście przy użyciu kleju montażowego
- skrzydełka mocujące profilu pokrywane gładzią gipsową
- [wkładka ochronna TECH-50](#) zapewnia zachowanie szerokości gniazda profilu dla wpinanej osłony (jej stosowanie jest konieczne podczas czynności montażowych i wykończeniowych)

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP65, co oznacza oprawę pyłoszczelną i strugoodporną
- przeznaczone do pracy z maksymalnie czterema paskami LED o szerokości 10 mm
- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER-50 oraz z paskiem LED z minimalną ilością 120 LED (9,6W) /m
- przy czterech paskach osłona jest równomiernie rozświetlona, przy mniejszej liczbie pasków pojawiają się cienie na osłonie
- profil KOZUS-50 wyposażony jest w gniazda ZM (zamki służą do łączenia profili na długość, są łatwo dostępne nawet po zamontowaniu profilu w suficie)
- szerokość wycięcia pod profil w gips - kartonie powinna zawierać się między 51 mm a 56 mm

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI


Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
C0958NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
C0958NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm
C0958NA_3	Nieanodowany (surowy)	3000 mm

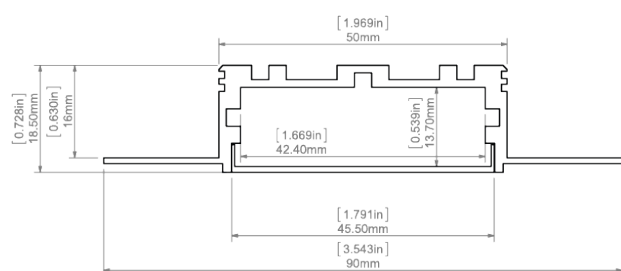RYСУNEK TECHNICZNY


PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY

OSŁONY MLECZNE




Osłona LIGER-50
mleczna
Ref: 17086



ZAŚLEPKI


ZAŚLEPKI PODSTAWOWE




Zaślepka
KOZUS-50 szara
Ref: 24282

AKCESORIA


ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI




Łącznik ZM-NA-90
Ref: 42723




Łącznik ZM-NA-120
Ref: 42729



Łącznik ZM-NA-135
Ref: 42725



Łącznik ZM-NA-180
Ref: 42724




Łącznik ZM-NA-
PION-135
Ref: 42727




Łącznik ZM-NA-
PION-90
Ref: 42726



Łącznik ZM-NA-45
Ref: 42339



Łącznik ZM-NA-
PION-120
Ref: 42321



Łącznik ZM-NA-
PION-60
Ref: 42317




Łącznik ZM-NA-
PION-45
Ref: 42315

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE



Dławnica 6,4x3
Ref: 42264

INNE AKCESORIA



Wkładka
ochronna
TECH-50
Ref: 17125

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Pianka
ekspozycyjna
70265
Ref: 70265



Plansa
P230-90155M
Ref: 90155M