

OPIS PRODUKTU

Element służący do łatwego przymocowania lekkiej oprawy oświetleniowej do powierzchni. Wykonany jest ze stali nierdzewnej. Posiada otwór na wkręt mocujący oraz „skrzydełka” pełniące rolę uchwytu dla oprawy. Możliwe użycie mocownika na zewnątrz, jest odporny na czynniki zewnętrzne.

Wypełnij puste pola


Nr produktu

Typ oprawy

Firma


Projekt

Data




SPECYFIKACJA TECHNICZNA


RYSUNEK TECHNICZNY

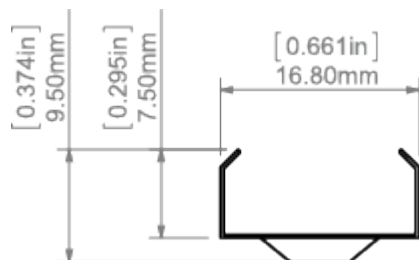


PROFILE POWIĄZANE




Profil 45-16
Ref: B8504



Profil MICRO-ALU
Ref: B1888




Profil TAMI
Ref: B5390




Profil PDS-4-ALU
Ref: B1718




Profil REGULOR
Ref: B468+43



Profil PDS-O
Ref: B3777



Profil PDS-4-PLUS
Ref: C1263



Profil TAPO
Ref: C1919